Twist-On Winged Wire Connectors

TO BE SOLD ONLY WITH INSTALLATION INSTRUCTIONS.

c UL us LISTED
Wire Connector
81U0
E544847

ENGLISH
INSTRUCTIONS

GENERAL SPECIFICATIONS

- **Voltage Rating:** 600V max. building wiring, 1000V max. signs or luminaires
- **Temperature Rating:** 221°F (105°C) max.
- **Wire Combinations:** Copper to Copper (Cu/Cu) only.
- **Environment:** For use in dry locations only.

Specifications subject to change.

⚠ WARNINGS

Read, understand and follow these instructions to ensure safe operation. Failure to observe these warnings can result in the risk of fire, electric shock, serious injury and/or property damage. Keep these instructions for future reference.

- Use only connectors properly sized to the wiring being used.
- Shut off power to the circuit before using this product.
- Consult local building codes to determine installation requirements.

OPERATING INSTRUCTIONS

INSTALLING CONNECTORS

1. Turn off power before installing or removing connectors.
2. Strip wires (see WIRE COMBINATIONS section for specific strip lengths).
3. Hold stripped wires together with ends even, then lead (extend) stranded wires slightly past solid wires (FIG. A). Align any frayed strands or conductors.
4. Pre-twisting is acceptable but not required. For pre-twisting, strip wires long, hold wires together with insulation even, twist wire ends together, trim to recommended strip length.
5. Insert wire bundle into connector and twist clockwise until secure. Hex head driver-compatible:

CONNECTOR	HEX SIZE (x)
OBSC	1/4"
YWC, TWC, RWC	5/16"
RYSC	3/8"
BWC	7/16"

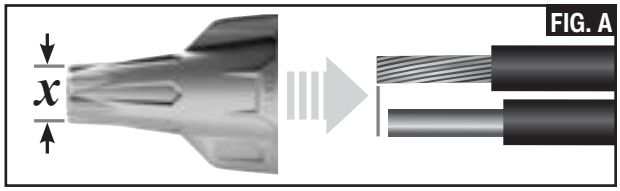


FIG. A

6. Twist connector counter-clockwise to remove.

WIRE COMBINATIONS

Klein Tools Twist-On Winged Wire Connectors can be used on multiple solid and stranded wire combinations. All combinations solid (Sol) and/or stranded (Str) wire unless otherwise noted. To see which combinations can be used with which connectors, click on the links below:

INDIVIDUAL CONNECTOR PACKS

BWC25 Blue Standard Wire Connector, 25-Piece Bag
OBSC150 Orange/Blue Skirted Wire Connector, 150-Piece Jar
RWC100 Red Standard Wire Connector, 100-Piece Jar
RWC250 Red Standard Wire Connector, 250-Piece Jar
RYSC100 Red/Yellow Skirted Wire Connector, 100-Piece Jar
TWC100 Tan Standard Wire Connector, 100-Piece Jar
TWC250 Tan Standard Wire Connector, 250-Piece Jar
TWC500 Tan Standard Wire Connector, 500-Piece Jar
YWC100 Yellow Standard Wire Connector, 100-Piece Bag
YWC250 Yellow Standard Wire Connector, 250-Piece Jar

CONNECTOR COMBO PACKS

APSC300 Orange/Blue & Red/Yellow Wire Connector, 300-Piece Jar (150 Each Model)
APWC25 Assorted Standard Pack, 25-Piece Bag (6 Yellow, 8 Tan, 8 Red, 3 Blue)
APWC250 Assorted Standard Pack, 250-Piece Jar (75 Yellow, 75 Tan, 75 Red, 25 Blue)
YRWC150 Yellow and Red Winged Wire Connector, 150-Piece Jar (75 Each Model)

WARRANTY

www.kleintools.com/warranty

CUSTOMER SERVICE

KLEIN TOOLS, INC.
450 Bond Street Lincolnshire, IL 60069 1-800-553-4676
customerservice@kleintools.com **www.kleintools.com**

MODEL OBSC (ORANGE / BLUE)

STRIP LENGTH: 22 to 16 AWG: 5/8" (16mm) / 14 to 10 AWG: 1/2" (13mm)

- 1 #10
- 2 to 3 #12
- 2 to 4 #14
- 2 to 4 #16
- 2 to 5 #18
- 2 to 6 #20
- 2 to 7 #22
- 1 #10 w/1 #12
- 1 #10 w/1 or 2 #14 or #16
- 1 #10 w/1 to 3 #18
- 1 #12 w/1 or 2 #14
- 1 #12 w/1 to 3 #16
- 1 #12 w/1 to 5 #18
- 2 #12 w/1 #14 or #16
- 2 #12 w/1 or 2 #18
- 1 #14 w/1 to 4 #16
- 1 #14 w/1 to 5 #18, #20 or #22
- 2 #14 w/1 to 3 #16, #18, #20 or #22
- 3 #14 w/1 #16
- 3 #14 w/1 or 2 #18
- 1 #16 w/1 to 5 #18, #20 or #22
- 2 #16 w/1 to 4 #18, #20 or #22
- 3 #16 w/1 to 3 #18, #20 or #22
- 4 #16 w/1 or 2 #18, #20 or #22
- 1 #18 w/1 to 4 #20 or #22
- 2 #18 w/1 to 3 #20 or #22
- 3 #18 w/1 or 2 #20 or #22
- 4 #18 w/1 #20 or #22
- 1 #20 w/1 to 5 #22
- 2 #20 w/1 to 4 #22
- 3 #20 w/1 to 3 #22
- 4 #20 w/1 or 2 #22
- 5 #20 w/1 #22

MODEL RYSC (RED / YELLOW)

STRIP LENGTH: 3/4" (19mm)

- 1 or 2 #8
- 2 to 3 #10
- 2 to 5 #12
- 2 to 6 #14
- 2 to 8 #16
- 2 to 10 #18
- 3 to 11 #20
- 5 to 11 #22
- 1 #6 w/1 #10
- 1 #6 w/1 #10 w/1 #14
- 1 #6 w/1 or 2 #12
- 1 #6 w/1 #12 w/1 or 2 #14
- 1 #6 w/2 #12 w/1 #18
- 1 #6 w/2 #14 w/1 or 2 #16
- 1 #8 w/1 or 2 #10
- 1 #8 w/1 #10 w/1 or 2 #12 or #14
- 1 #8 w/2 #10 w/1 #14
- 1 #8 w/1 to 3 #12
- 1 #8 w/2 #12 w/1 or 2 #14
- 1 #8 w/1 to 4 #14
- 1 #8 w/1 to 5 #16
- 1 #10 w/1 to 4 #12
- 1 #10 w/1 #12 w/1 to 4 #14, #16 or #18
- 1 #10 w/2 #12 w/1 or 2 #14
- 1 #10 w/2 #12 w/1 to 3 #16 or #18
- 1 #10 w/3 #12 w/1 #14
- 1 #10 w/1 to 5 #14 or #16
- 1 #10 w/1 #14 w/1 to 4 #16 or #18
- 1 #10 w/2 #14 w/1 to 3 #16
- 1 #10 w/1 #16 w/1 to 4 #18
- 1 #10 w/1 to 5 #18
- 2 #10 w/1 to 3 #12, #14 or #16
- 2 #10 w/1 #12 w/1 or 2 #14
- 2 #10 w/1 #12 w/1 to 3 #16
- 2 #10 w/2 #12 w/1 #14
- 2 #10 w/2 #12 w/1 or 2 #16 or #18
- 2 #10 w/2 #14 w/1 or 2 #16
- 2 #10 w/1 #16 w/1 to 3 #18
- 2 #10 w/4 #16
- 2 #10 w/1 to 4 #18
- 3 #10 w/1 #12
- 3 #10 w/1 #12 w/1 #16 or #18
- 3 #10 w/1 or 2 #14
- 3 #10 w/1 #14 w/1 #16
- 3 #10 w/1 #14 or #16 w/1 or 2 #18
- 3 #10 w/1 to 3 #16 or #18
- 1 #12 w/1 to 5 #14, #16 or #18
- 1 #12 w/1 #14 w/1 to 3 #16 or #18
- 1 #12 w/2 #14 w/1 or 2 #16
- 1 #12 w/1 #16 w/1 to 3 #18
- 2 #12 w/1 to 4 #14
- 2 #12 w/1 #14 w/1 to 3 #16 or #18
- 2 #12 w/2 #14 w/1 or 2 #16
- 2 #12 w/1 to 5 #16 or #18
- 2 #12 w/1 #16 w/1 to 3 #18
- 3 #12 w/1 to 3 #14
- 3 #12 w/1 #14 w/1 or 2 #16 or #18
- 3 #12 w/2 #14 w/1 #16
- 3 #12 w/1 to 4 #16 or #18
- 3 #12 w/1 #16 w/1 or 2 #18
- 4 #12 w/1 or 2 #14, #16 or #18
- 4 #12 w/1 #14 w/1 #16 or #18
- 4 #12 w/1 #16 w/1 #18
- 1 or 2 #14 w/1 to 6 #16 or #18
- 1 or 2 #14 w/1 #16 w/1 to 3 #18
- 1 #14 w/1 to 6 #20 or #22
- 2 #14 w/1 to 4 #20 or #22
- 3 #14 w/1 to 4 #16
- 3 #14 w/1 #16 w/1 or 2 #18
- 3 #14 w/1 to 6 #18
- 3 #14 w/1 to 3 #20 or #22
- 4 #14 w/1 to 3 #16
- 4 #14 w/1 #16 w/1 #18
- 4 #14 w/1 to 4 #18
- 4 #14 w/1 or 2 #20 or #22
- 5 #14 w/1 or 2 #16
- 5 #14 w/1 to 3 #18
- 6 #14 w/1 #16
- 6 #14 w/1 or 2 #18
- 1 or 2 #16 w/1 to 6 #18
- 1 #16 w/1 #18 w/1 to 3 #20 or #22
- 1 #16 w/1 to 6 #20 or #22
- 1 or 2 #16 w/1 or 2 #20 w/1 or 2 #22
- 2 #16 w/1 #18 w/1 to 3 #20 or #22
- 2 #16 w/1 to 4 #20 or #22
- 3 #16 w/1 to 5 #18
- 3 #16 w/1 #18 w/1 or 2 #20 or #22
- 3 #16 w/1 to 3 #20 or #22
- 3 #16 w/1 #20 w/1 or 2 #22
- 4 #16 w/1 to 4 #18
- 4 #16 w/1 #18 w/1 #20 or #22
- 4 #16 w/1 or 2 #20
- 4 #16 w/1 #20 w/1 #22
- 4 #16 w/1 or 2 #22
- 5 #16 w/1 to 3 #18
- 5 #16 w/1 #20 or #22
- 6 #16 w/1 or 2 #18
- 1 #18 w/1 to 6 #20
- 1 #18 Sol w/1 #22 Sol
- 1 #18 w/2 to 5 #22
- 2 #18 w/1 to 4 #20 or #22
- 3 #18 w/1 to 3 #20 or #22
- 4 #18 w/1 or 2 #20 or #22
- 5 #18 w/1 #20 or #22
- 1 #20 w/3 to 6 #22
- 1 #20 w/1 or 2 #22 w/1 to 3 #18
- 1 #20 w/2 #22
- 2 #20 w/1 to 6 #22
- 2 #20 w/1 #22 w/1 to 3 #18
- 3 to 5 #20 w/1 to 6 #22

MODEL YWC (YELLOW)

STRIP LENGTH: 3/8" (10mm)

- 1 #10
- 1 to 3 #12
- 1 #14 Str
- 2 to 4 #14
- 2 to 5 #16
- 2 to 6 #18
- 1 #10 w/1 #12
- 1 #10 w/1 or 2 #14
- 1 #10 w/1 or 2 #16
- 1 #10 w/1 to 3 #18
- 1 #12 w/1 or 2 #14
- 1 #12 w/1 to 3 #16
- 1 #12 w/1 to 4 #18
- 1 #12 Sol w/5 #18 Sol
- 2 #12 w/1 or 2 #18
- 2 #12 w/1 #14
- 2 #12 w/1 #16
- 1 #14 w/1 to 4 #16
- 1 #14 w/1 to 5 #18
- 2 #14 w/1 to 3 #16
- 2 #14 w/1 to 3 #18
- 3 #14 w/1 or 2 #16
- 3 #14 w/1 or 2 #18
- 1 #16 w/1 to 5 #18
- 2 #16 w/1 to 4 #18
- 3 #16 w/1 to 3 #18
- 4 #16 w/1 or 2 #18

MODEL TWC (TAN)

STRIP LENGTH: 1/2" (13mm)

- 1 to 3 #10
- 1 to 4 #12
- 1 to 5 #14
- 1 #16 Str
- 2 to 6 #20, #18 or #16
- 3 to 6 #22
- 1 #10 w/1 #8
- 1 #12 w/1 or 2 #10
- 1 #12 w/1 #8
- 2 #12 w/1 #10
- 1 #14 w/1 or 2 #12 w/1 #10
- 1 #14 w/1 to 3 #12
- 1 #14 w/1 or 2 #10
- 2 #14 w/1 #12 w/1 #10
- 2 #14 w/1 or 2 #12 or #10
- 2 #14 w/1 #8
- 3 or 4 #14 w/1 #12 or #10
- 3 #14 w/2 #12
- 1 #16 w/1 or 2 #14 w/1 #12
- 1 #16 w/1 or 2 #14 w/1 #10
- 1 #16 w/1 to 4 #14 or #12
- 1 #16 w/1 #12 w/1 #10
- 1 #16 w/1 or 2 #10
- 2 #16 w/1 #14 w/1 or 2 #12
- 2 #16 w/2 #14 w/1 #12
- 2 #16 w/1 to 4 #14
- 2 #16 w/1 #12 w/1 #10
- 2 or 3 #16 w/1 to 3 #12
- 2 #16 w/1 or 2 #10
- 3 #16 w/1 to 3 #14
- 3 #16 w/1 #14 w/1 #12 or #10
- 3 #16 w/1 or 2 #12 or #10
- 4 #16 w/1 or 2 #14 or #12
- 4 #16 w/1 #12 w/1 #10
- 4 or 5 #16 w/1 #10
- 5 #16 w/1 #14
- 1 #18 w/1 to 4 #16, #14 or #12
- 1 to 3 #18 w/1 or 2 #10
- 2 #18 w/1 to 4 #16 or #14
- 3 #18 w/1 to 3 #16, #14 or #12
- 4 #18 w/1 or 2 #16, #14 or #12
- 4 #18 w/1 #10
- 5 #18 w/1 #16 or #14
- 1 #20 w/1 to 4 #18, #16 or #14
- 2 #20 w/1 to 3 #18, #16 or #14
- 3 #20 w/1 or 2 #18, #16 or #14
- 4 #20 w/1 or 2 #18, #16 or #14
- 1 #22 w/1 to 5 #20, #18 or #16
- 1 #22 w/1 #20 w/1 or 2 #16
- 1 #22 w/1 #18 w/1 #16
- 2 #22 w/1 to 4 #20, #18 or #16
- 3 #22 w/1 to 3 #20, #18 or #16
- 4 #22 w/1 or 2 #20, #18 or #16
- 5 #22 w/1 #20

MODEL RWC (RED)

STRIP LENGTH: 5/8" (16mm)

- 1 #6
- 1 or 2 #8
- 1 to 4 #10
- 1 to 5 #12
- 1 to 6 #14 or #16
- 2 to 6 #18
- 3 to 6 #20
- 4 to 6 #22
- 1 #6 w/1 #10
- 1 #6 w/1 #10 w/1 #14
- 1 #6 w/1 or 2 #12
- 1 #6 w/1 #12 w/1 or 2 #14
- 1 #6 w/2 #12 w/1 #18
- 1 #6 w/2 #14 w/1 or 2 #16
- 1 #8 w/1 or 2 #10
- 1 #8 w/1 #10 w/1 or 2 #12 or #14
- 1 #8 w/2 #10 w/1 #14
- 1 #8 w/1 to 3 #12
- 1 #8 w/2 #12 w/1 or 2 #14
- 1 #8 w/1 to 4 #14
- 1 #8 w/1 to 5 #16
- 1 #10 w/1 to 4 #12
- 1 #10 w/1 #12 w/1 to 4 #14, #16 or #18
- 1 #10 w/2 #12 w/1 or 2 #14
- 1 #10 w/2 #12 w/1 to 3 #16 or #18
- 1 #10 w/3 #12 w/1 #14
- 1 #10 w/1 to 5 #14, #16 or #18
- 1 #10 w/1 #14 w/1 to 4 #16 or #18
- 1 #10 w/2 #14 w/1 to 3 #16
- 1 #10 w/1 #16 w/1 to 4 #18
- 2 #10 w/1 #12 w/1 or 2 #14
- 2 #10 w/1 #12 w/1 to 3 #16
- 2 #14 w/1 to 4 #16, #18, #20 or #22
- 2 #10 w/1 to 3 #12 or #14
- 2 #10 w/2 #12 w/1 #14
- 2 #10 w/2 #12 w/1 or 2 #16 or #18
- 2 #10 w/1 to 4 #16 or #18
- 2 #10 w/2 #14 w/1 or 2 #16
- 2 #10 w/1 #16 w/1 to 3 #18
- 3 #10 w/1 #12
- 3 #10 w/1 #12 w/1 #16 or #18
- 3 #10 w/1 or 2 #14
- 3 #10 w/1 #14 w/1 #16
- 3 #10 w/1 #14 w/1 or 2 #18
- 3 #10 w/1 to 3 #16 or #18
- 3 #10 w/1 #16 w/1 or 2 #18
- 1 #12 w/1 to 5 #14, #16 or #18
- 1 #12 w/1 #14 or #16 w/1 to 3 #18
- 1 or 2 #12 w/1 #14 w/1 to 3 #16
- 1 or 2 #12 w/2 #14 w/1 or 2 #16
- 2 #12 w/1 to 4 #14, #16 or #18
- 2 #12 w/1 #14 or #16 w/1 to 3 #18
- 2 #12 w/5 #18
- 3 #12 w/1 to 3 #14, #16 or #18
- 3 #12 w/1 #14 w/1 or 2 #16 or #18
- 3 #12 w/2 #14 w/1 #16
- 3 #12 w/1 #16 w/1 or 2 #18
- 4 #12 w/1 #14
- 4 #12 w/1 #14 w/1 #16 or #18
- 4 #12 w/1 or 2 #16
- 4 #12 w/1 #16 w/1 #18
- 1 #14 w/1 to 5 #16 or #18
- 1 #14 w/1 #16 w/1 to 3 #18
- 1 #14 w/1 to 5 #20 or #22
- 2 #14 w/1 #16 w/1 to 3 #18
- 3 #14 w/1 to 3 #16, #18, #20 or #22
- 3 #14 w/1 #16 w/1 or 2 #18
- 4 #14 w/1 or 2 #16, #18, #20 or #22
- 4 #14 w/1 #16 w/1 #18
- 5 #14 w/1 #16 or #18
- 1 #16 w/1 to 5 #18, #20 or #22
- 1 #16 w/1 #18 w/1 to 3 #20 or #22
- 1 or 2 #16 w/1 #20 w/1 or 2 #22
- 1 #16 w/2 #20 w/1 or 2 #22
- 2 #16 w/1 to 4 #18, #20 or #22
- 2 #16 w/1 #18 w/1 to 3 #20 or #22
- 2 #16 w/2 #20 w/1 or 2 #22
- 3 #16 w/1 to 3 #18, #20 or #22
- 3 #16 w/1 #18 w/1 or 2 #20 or #22
- 3 #16 w/1 #20 w/1 or 2 #22
- 4 #16 w/1 or 2 #18, #20 or #22
- 4 #16 w/1 #18 w/1 #20 or #22
- 4 #16 w/1 #20 w/1 #22
- 5 #16 w/1 #18, #20 or #22
- 1 #18 w/1 to 5 #20 or #22
- 1 to 3 #18 w/1 #20 w/1 or 2 #22
- 1 to 3 #18 w/2 #20 w/1 #22
- 2 #18 w/1 to 4 #20 or #22
- 3 #18 w/1 to 3 #20 or #22
- 4 #18 w/1 or 2 #20 or #22
- 5 #18 w/1 #20 or #22
- 1 #20 w/2 to 5 #22
- 2 #20 w/1 to 4 #22
- 3 #20 w/1 to 3 #22
- 4 #20 w/1 or 2 #22
- 5 #20 w/1 #22

MODEL BWC (BLUE)

STRIP LENGTH: 7/8" (22mm)

- 1 or 2 #6
- 2 or 3 #8
- 2 to 5 #10
- 3 to 6 #12
- 5 or 6 #14
- 1 #6 w/1 or 2 #8
- 1 #6 w/1 to 3 #10
- 1 #6 w/1 #8 w/1 #10
- 1 #6 w/1 #8 w/1 or 2 #12
- 1 #6 w/1 #8 w/1 to 3 #14
- 1 #6 w/1 #10 w/1 to 3 #12
- 1 #6 w/1 #10 w/1 to 4 #14
- 1 #6 w/2 #10 w/1 #12
- 1 #6 w/2 #10 w/1 or 2 #14
- 1 #6 w/1 to 5 #12
- 1 #6 w/1 #12 w/1 to 4 #14
- 1 #6 w/2 #12 w/1 to 3 #14
- 1 #6 w/3 #12 w/1 or 2 #14
- 1 #6 w/4 #12 w/1 #14
- 1 #6 w/1 to 4 #14
- 2 #6 w/1 #14
- 1 #8 w/1 #10 w/1 to 4 #12 or #14
- 1 #8 w/2 #10 w/1 to 3 #12 or #14
- 1 #8 w/1 to 4 #10
- 1 #8 w/3 #10 w/1 #12
- 1 #8 w/3 #10 w/1 or 2 #14
- 1 #8 w/1 to 5 #12 or #14
- 1 #8 w/1 #12 w/1 to 4 #14
- 1 #8 w/2 #12 w/1 to 3 #14
- 1 #8 w/3 #12 w/1 or 2 #14
- 1 #8 w/4 #12 w/1 #14
- 2 #8 w/1 or 2 #10
- 2 #8 w/1 to 3 #12
- 2 #8 w/1 to 4 #14
- 2 #8 w/1 #10 w/1 or 2 #12
- 2 #8 w/1 #10 or #12 w/1 to 3 #14
- 2 #8 w/2 #10 w/1 #14
- 2 #8 w/2 #12 w/1 or 2 #14
- 2 #8 w/3 #12 w/1 #14
- 3 #8 w/1 #12
- 3 #8 w/1 or 2 #14
- 1 #10 w/1 #12 w/1 to 4 #14
- 1 #10 w/2 #12 w/1 to 3 #14
- 1 #10 w/2 to 4 #12
- 1 #10 w/3 #12 w/1 or 2 #14
- 1 #10 w/4 #12 w/1 #14
- 1 #10 w/3 to 5 #14
- 2 #10 w/1 to 4 #12 or #14
- 2 #10 w/1 #12 w/1 to 3 #14
- 2 #10 w/2 #12 w/1 or 2 #14
- 2 #10 w/3 #12 w/1 #14
- 3 #10 w/1 #12 w/1 or 2 #14
- 3 #10 w/2 #12 w/1 #14
- 3 #10 w/1 to 3 #12 or #14
- 4 #10 w/1 or 2 #12 or #14
- 4 #10 w/1 #12 w/1 #14
- 1 #12 w/4 or 5 #14
- 2 #12 w/2 to 4 #14
- 3 #12 w/1 to 3 #14
- 4 #12 w/1 or 2 #14

Conectores de mariposa para cables trenzados

SE VENDEN ÚNICAMENTE CON INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

C UL US LISTED
Conector para cables
81U0
E544847

ESPAÑOL
INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES GENERALES

- **Clasificación de voltaje:** 600 V máx. para cableado de edificios; 1000 V máx. para letreros o luminarias
- **Clasificación de temperatura:** 221 °F (105 °C) máx.
- **Combinaciones de cables:** Solo cobre a cobre (Cu/Cu).
- **Entorno:** Solo para uso en lugares secos.

Especificaciones sujetas a cambios.

⚠ ADVERTENCIAS

Lea, comprenda y siga estas instrucciones para garantizar un funcionamiento seguro. El incumplimiento de estas advertencias puede provocar riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales y/o daños materiales graves. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

- Utilice únicamente conectores del tamaño adecuado para el cableado utilizado.
- Apague la alimentación eléctrica del circuito antes de utilizar este producto.
- Consulte los códigos de construcción locales para determinar los requisitos de instalación.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

INSTALAR CONECTORES

1. Apague la alimentación eléctrica antes de instalar o retirar los conectores.
2. Pele los cables (consulte la sección COMBINACIONES DE CABLES para conocer las longitudes de pelado específicas).
3. Sujete los cables pelados juntos, con los extremos alineados; luego, haga que los cables trenzados sobresalgan (se extiendan) ligeramente más allá de los cables sólidos (FIG. A). Alinee los cables trenzados deshilachados o los conductores.
4. Trenzar previamente los cables es aceptable, pero no es obligatorio. Para trenzar previamente los cables, pélelos dejando una longitud mayor, sujételos juntos con los aislamientos alineados, trence los extremos de los cables y recórtelos hasta alcanzar la longitud de pelado recomendada.
5. Inserte el conjunto de cables en el conector y gírelo en sentido a las agujas del reloj hasta que quede asegurado. Compatible con desarmador de cabeza hexagonal:

CONECTOR	TAMAÑO HEXAGONAL (*x*)
OBSC	1/4"
YWC, TWC, RWC	5/16"
RYSC	3/8"
BWC	7/16"

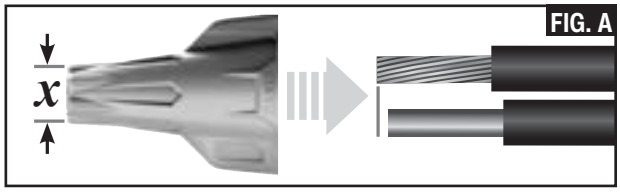


FIG. A

6. Gire el conector en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo.

COMBINACIONES DE CABLES

Los conectores de mariposa para cables trenzados de Klein Tools pueden utilizarse con múltiples combinaciones de cables sólidos y trenzados. Todas las combinaciones incluyen cables sólidos (Sol) y/o trenzados (Str), salvo que se indique lo contrario. Para consultar qué combinaciones pueden utilizarse con cada conector, haga clic en los siguientes enlaces:

PAQUETES DE CONECTORES INDIVIDUALES

BWC25	Conector para cables estándar azul, bolsa de 25 piezas	TWC100	Conector para cables estándar marrón claro, frasco de 100 piezas
OBSC150	Conector para cables con faldón naranja/azul, frasco de 150 piezas	TWC250	Conector para cables estándar marrón claro, frasco de 250 piezas
RWC100	Conector para cables estándar rojo, frasco de 100 piezas	TWC500	Conector para cables estándar marrón claro, frasco de 500 piezas
RWC250	Conector para cables estándar rojo, frasco de 250 piezas	YWC100	Conector para cables estándar amarillo, bolsa de 100 piezas
RYSC100	Conector para cables con faldón rojo/amarillo, frasco de 100 piezas	YWC250	Conector para cables estándar amarillo, frasco de 250 piezas

PAQUETES COMBINADOS DE CONECTORES

APSC300 Conector para cables naranja/azul y rojo/amarillo, frasco de 300 piezas (150 de cada modelo)

APWC25 Paquete surtido de conectores estándar, bolsa de 25 piezas (6 amarillos, 8 marrones claros, 8 rojos y 3 azules)

APWC250 Paquete surtido de conectores estándar, frasco de 250 piezas (75 amarillos, 75 marrones claros, 75 rojos y 25 azules)

YRWC150 Conectores de mariposa para cables amarillos y rojos frasco de 150 piezas (75 de cada modelo)

GARANTÍA

www.kleintools.com/warranty

SERVICIO AL CLIENTE

KLEIN TOOLS, INC.
450 Bond Street Lincolnshire, IL 60069 1-800-553-4676
customerservice@kleintools.com **www.kleintools.com**

MODELO OBSC (NARANJA/AZUL)

LONGITUD DE PELADO: 22 a 16 AWG: 5/8" (16 mm)/14 a 10 AWG: 1/2" (13 mm)

- 1 n.º 10
- De 2 a 3 n.º 12
- De 2 a 4 n.º 14
- De 2 a 4 n.º 16
- De 2 a 5 n.º 18
- De 2 a 6 n.º 20
- De 2 a 7 n.º 22
- 1 n.º 10 con 1 n.º 12
- 1 n.º 10 con 1 o 2 n.º 14 o n.º 16
- 1 n.º 10 con 1 a 3 n.º 18
- 1 n.º 12 con 1 o 2 n.º 14
- 1 n.º 12 con 1 a 3 n.º 16
- 1 n.º 12 con 1 a 5 n.º 18
- 2 n.º 12 con 1 n.º 14 o n.º 16
- 2 n.º 12 con 1 o 2 n.º 18
- 1 n.º 14 con 1 a 4 n.º 16
- 1 n.º 14 con 1 a 5 n.º 18, n.º 20 o n.º 22
- 2 n.º 14 con 1 a 3 n.º 16, n.º 18, n.º 20 o n.º 22
- 3 n.º 14 con 1 n.º 16
- 3 n.º 14 con 1 o 2 n.º 18
- 1 n.º 16 con 1 a 5 n.º 18, n.º 20 o n.º 22
- 2 n.º 16 con 1 a 4 n.º 18, n.º 20 o n.º 22
- 3 n.º 16 con 1 a 3 n.º 18, n.º 20 o n.º 22
- 4 n.º 16 con 1 o 2 n.º 18, n.º 20 o n.º 22
- 1 n.º 18 con 1 a 4 n.º 20 o n.º 22
- 2 n.º 18 con 1 a 3 n.º 20 o n.º 22
- 3 n.º 18 con 1 o 2 n.º 20 o n.º 22
- 4 n.º 18 con 1 n.º 20 o n.º 22
- 1 n.º 20 con 1 a 5 n.º 22
- 2 n.º 20 con 1 a 4 n.º 22
- 3 n.º 20 con 1 a 3 n.º 22
- 4 n.º 20 con 1 o 2 n.º 22
- 5 n.º 20 con 1 n.º 22

MODELO RYSC (ROJO/AMARILLO)

LONGITUD DE PELADO: 3/4" (19 mm)

- 1 o 2 n.º 8
- De 2 a 3 n.º 10
- De 2 a 5 n.º 12
- De 2 a 6 n.º 14
- De 2 a 8 n.º 16
- De 2 a 10 n.º 18
- De 3 a 11 n.º 20
- De 5 a 11 n.º 22
- 1 n.º 6 con 1 n.º 10
- 1 n.º 6 con 1 n.º 10 y 1 n.º 14
- 1 n.º 6 con 1 o 2 n.º 12
- 1 n.º 6 con 1 n.º 12 y 1 o 2 n.º 14
- 1 n.º 6 con 2 n.º 12 y 1 n.º 18
- 1 n.º 6 con 2 n.º 14 y 1 o 2 n.º 16
- 1 n.º 8 con 1 o 2 n.º 10
- 1 n.º 8 con 1 n.º 10 y 1 o 2 n.º 12 o n.º 14
- 1 n.º 8 con 2 n.º 10 y 1 n.º 14
- 1 n.º 8 con 1 a 3 n.º 12
- 1 n.º 8 con 2 n.º 12 y 1 o 2 n.º 14
- 1 n.º 8 con 1 a 4 n.º 14
- 1 n.º 8 con 1 a 5 n.º 16
- 1 n.º 10 con 1 a 4 n.º 12
- 1 n.º 10 con 1 n.º 12 y de 1 a 4 n.º 14, n.º 16 o n.º 18
- 1 n.º 10 con 2 n.º 12 y 1 o 2 n.º 14
- 1 n.º 10 con 2 n.º 12 y de 1 a 3 n.º 16 o n.º 18
- 1 n.º 10 con 3 n.º 12 y 1 n.º 14
- 1 n.º 10 con 1 a 5 n.º 14 o n.º 16
- 1 n.º 10 con 1 n.º 14 y de 1 a 4 n.º 16 o n.º 18
- 1 n.º 10 con 2 n.º 14 y de 1 a 3 n.º 16
- 1 n.º 10 con 1 n.º 16 y de 1 a 4 n.º 18
- 1 n.º 10 con 1 a 5 n.º 18
- 2 n.º 10 con 1 a 3 n.º 12, n.º 14 o n.º 16
- 2 n.º 10 con 1 n.º 12 y 1 o 2 n.º 14
- 2 n.º 10 con 1 n.º 12 y de 1 a 3 n.º 16
- 2 n.º 10 con 2 n.º 12 y 1 n.º 14
- 2 n.º 10 con 2 n.º 12 y 1 o 2 n.º 16 o n.º 18
- 2 n.º 10 con 2 n.º 14 y 1 o 2 n.º 16
- 2 n.º 10 con 1 n.º 16 y de 1 a 3 n.º 18
- 2 n.º 10 con 4 n.º 16
- 2 n.º 10 con 1 a 4 n.º 18
- 3 n.º 10 con 1 n.º 12
- 3 n.º 10 con 1 n.º 12 y 1 n.º 16 o n.º 18
- 3 n.º 10 con 1 o 2 n.º 14
- 3 n.º 10 con 1 n.º 14 y 1 n.º 16
- 3 n.º 10 con 1 n.º 14 o n.º 16 y 1 o 2 n.º 18
- 3 n.º 10 con 1 a 3 n.º 16 o n.º 18
- 1 n.º 12 con 1 a 5 n.º 14, n.º 16 o n.º 18
- 1 n.º 12 con 1 n.º 14 y de 1 a 3 n.º 16 o n.º 18
- 1 n.º 12 con 2 n.º 14 y 1 o 2 n.º 16
- 1 n.º 12 con 1 n.º 16 y de 1 a 3 n.º 18
- 2 n.º 12 con 1 a 4 n.º 14
- 2 n.º 12 con 1 n.º 14 y de 1 a 3 n.º 16 o n.º 18
- 2 n.º 12 con 2 n.º 14 y 1 o 2 n.º 16
- 2 n.º 12 con 1 a 5 n.º 16 o n.º 18
- 2 n.º 12 con 1 n.º 16 y de 1 a 3 n.º 18
- 3 n.º 12 con 1 a 3 n.º 14
- 3 n.º 12 con 1 n.º 14 y 1 o 2 n.º 16 o n.º 18
- 3 n.º 12 con 2 n.º 14 y 1 n.º 16
- 3 n.º 12 con 1 a 4 n.º 16 o n.º 18
- 3 n.º 12 con 1 n.º 16 y 1 o 2 n.º 18
- 4 n.º 12 con 1 o 2 n.º 14, n.º 16 o n.º 18
- 4 n.º 12 con 1 n.º 14 y 1 n.º 16 o n.º 18
- 4 n.º 12 con 1 n.º 16 y 1 n.º 18
- 1 o 2 n.º 14 con 1 a 6 n.º 16 o n.º 18
- 1 o 2 n.º 14 con 1 n.º 16 y de 1 a 3 n.º 18
- 1 n.º 14 con 1 a 6 n.º 20 o n.º 22
- 2 n.º 14 con 1 a 4 n.º 20 o n.º 22
- 3 n.º 14 con 1 a 4 n.º 16
- 3 n.º 14 con 1 n.º 16 y 1 o 2 n.º 18
- 3 n.º 14 con 1 a 6 n.º 18
- 3 n.º 14 con 1 a 3 n.º 20 o n.º 22
- 4 n.º 14 con 1 a 3 n.º 16
- 4 n.º 14 con 1 n.º 16 y 1 n.º 18
- 4 n.º 14 con 1 a 4 n.º 18
- 4 n.º 14 con 1 o 2 n.º 20 o n.º 22
- 5 n.º 14 con 1 o 2 n.º 16
- 5 n.º 14 con 1 a 3 n.º 18
- 6 n.º 14 con 1 n.º 16
- 6 n.º 14 con 1 o 2 n.º 18
- 1 o 2 n.º 16 con 1 a 6 n.º 18
- 1 n.º 16 con 1 n.º 18 y de 1 a 3 n.º 20 o n.º 22
- 1 n.º 16 con 1 a 6 n.º 20 o n.º 22
- 1 o 2 n.º 16 con 1 o 2 n.º 20 y 1 o 2 n.º 22
- 2 n.º 16 con 1 n.º 18 y de 1 a 3 n.º 20 o n.º 22
- 2 n.º 16 con 1 a 4 n.º 20 o n.º 22
- 3 n.º 16 con 1 a 5 n.º 18
- 3 n.º 16 con 1 n.º 18 y 1 o 2 n.º 20 o n.º 22
- 3 n.º 16 con 1 a 3 n.º 20 o n.º 22
- 3 n.º 16 con 1 n.º 20 y 1 o 2 n.º 22
- 4 n.º 16 con 1 a 4 n.º 18
- 4 n.º 16 con 1 n.º 18 y 1 n.º 20 o n.º 22
- 4 n.º 16 con 1 o 2 n.º 20
- 4 n.º 16 con 1 n.º 20 y 1 n.º 22
- 4 n.º 16 con 1 o 2 n.º 22
- 5 n.º 16 con 1 a 3 n.º 18
- 5 n.º 16 con 1 n.º 20 o n.º 22
- 6 n.º 16 con 1 o 2 n.º 18
- 1 n.º 18 con 1 a 6 n.º 20
- 1 n.º 18 sólido con 1 n.º 22 sólido
- 1 n.º 18 con 2 a 5 n.º 22
- 2 n.º 18 con 1 a 4 n.º 20 o n.º 22
- 3 n.º 18 con 1 a 3 n.º 20 o n.º 22
- 4 n.º 18 con 1 o 2 n.º 20 o n.º 22
- 5 n.º 18 con 1 n.º 20 o n.º 22
- 1 n.º 20 con 3 a 6 n.º 22
- 1 n.º 20 con 1 o 2 n.º 22 y de 1 a 3 n.º 18
- 1 n.º 20 con 2 n.º 22
- 2 n.º 20 con 1 a 6 n.º 22
- 2 n.º 20 con 1 n.º 22 y de 1 a 3 n.º 18
- De 3 a 5 n.º 20 con 1 a 6 n.º 22

MODELO YWC (AMARILLO)

LONGITUD DE PELADO: 3/8" (10 mm)

- 1 n.º 10
- De 1 a 3 n.º 12
- 1 n.º 14 trenzado
- De 2 a 4 n.º 14
- De 2 a 5 n.º 16
- De 2 a 6 n.º 18
- 1 n.º 10 con 1 n.º 12
- 1 n.º 10 con 1 o 2 n.º 14
- 1 n.º 10 con 1 o 2 n.º 16
- 1 n.º 10 con 1 a 3 n.º 18
- 1 n.º 12 con 1 o 2 n.º 14
- 1 n.º 12 con 1 a 3 n.º 16
- 1 n.º 12 con 1 a 4 n.º 18
- 1 n.º 12 sólido con 5 n.º 18 sólido
- 2 n.º 12 con 1 o 2 n.º 18
- 2 n.º 12 con 1 n.º 14
- 2 n.º 12 con 1 n.º 16
- 1 n.º 14 con 1 a 4 n.º 16
- 1 n.º 14 con 1 a 5 n.º 18
- 2 n.º 14 con 1 a 3 n.º 16
- 2 n.º 14 con 1 a 3 n.º 18
- 3 n.º 14 con 1 o 2 n.º 16
- 3 n.º 14 con 1 o 2 n.º 18
- 1 n.º 16 con 1 a 5 n.º 18
- 2 n.º 16 con 1 a 4 n.º 18
- 3 n.º 16 con 1 a 3 n.º 18
- 4 n.º 16 con 1 o 2 n.º 18

MODELO TWC (MARRÓN CLARO)

LONGITUD DE PELADO: 1/2" (13 mm)

- De 1 a 3 n.º 10
- De 1 a 4 n.º 12
- De 1 a 5 n.º 14
- 1 n.º 16 trenzado
- De 2 a 6 n.º 20, n.º 18 o n.º 16
- De 3 a 6 n.º 22
- 1 n.º 10 con 1 n.º 8
- 1 n.º 12 con 1 o 2 n.º 10
- 1 n.º 12 con 1 n.º 8
- 2 n.º 12 con 1 n.º 10
- 1 n.º 14 con 1 o 2 n.º 12 y 1 n.º 10
- 1 n.º 14 con 1 a 3 n.º 12
- 1 n.º 14 con 1 o 2 n.º 10
- 2 n.º 14 con 1 n.º 12 y 1 n.º 10
- 2 n.º 14 con 1 o 2 n.º 12 o n.º 10
- 2 n.º 14 con 1 n.º 8
- 3 o 4 n.º 14 con 1 n.º 12 o n.º 10
- 3 n.º 14 con 2 n.º 12
- 1 n.º 16 con 1 o 2 n.º 14 y 1 n.º 12
- 1 n.º 16 con 1 o 2 n.º 14 y 1 n.º 10
- 1 n.º 16 con 1 a 4 n.º 14 o n.º 12
- 1 n.º 16 con 1 n.º 12 y 1 n.º 10
- 1 n.º 16 con 1 o 2 n.º 10
- 2 n.º 16 con 1 n.º 14 y 1 o 2 n.º 12
- 2 n.º 16 con 2 n.º 14 y 1 n.º 12
- 2 n.º 16 con 1 a 4 n.º 14
- 2 n.º 16 con 1 n.º 12 y 1 n.º 10
- 2 o 3 n.º 16 con 1 a 3 n.º 12
- 2 n.º 16 con 1 o 2 n.º 10
- 3 n.º 16 con 1 a 3 n.º 14
- 3 n.º 16 con 1 n.º 14 y 1 n.º 12 o n.º 10
- 3 n.º 16 con 1 o 2 n.º 12 o n.º 10
- 4 n.º 16 con 1 o 2 n.º 14 o n.º 12
- 4 n.º 16 con 1 n.º 12 y 1 n.º 10
- 4 o 5 n.º 16 con 1 n.º 10
- 5 n.º 16 con 1 n.º 14
- 1 n.º 18 con 1 a 4 n.º 16, n.º 14 o n.º 12
- De 1 a 3 n.º 18 con 1 o 2 n.º 10
- 2 n.º 18 con 1 a 4 n.º 16 o n.º 14
- 3 n.º 18 con 1 a 3 n.º 16, n.º 14 o n.º 12
- 4 n.º 18 con 1 o 2 n.º 16, n.º 14 o n.º 12
- 4 n.º 18 con 1 n.º 10
- 5 n.º 18 con 1 n.º 16 o n.º 14
- 1 n.º 20 con 1 a 4 n.º 18, n.º 16 o n.º 14
- 2 n.º 20 con 1 a 3 n.º 18, n.º 16 o n.º 14
- 3 n.º 20 con 1 o 2 n.º 18, n.º 16 o n.º 14
- 4 n.º 20 con 1 o 2 n.º 18, n.º 16 o n.º 14
- 1 n.º 22 con 1 a 5 n.º 20, n.º 18 o n.º 16
- 1 n.º 22 con 1 n.º 20 y 1 o 2 n.º 16
- 1 n.º 22 con 1 n.º 18 y 1 n.º 16
- 2 n.º 22 con 1 a 4 n.º 20, n.º 18 o n.º 16
- 3 n.º 22 con 1 a 3 n.º 20, n.º 18 o n.º 16
- 4 n.º 22 con 1 o 2 n.º 20, n.º 18 o n.º 16
- 5 n.º 22 con 1 n.º 20

MODELO RWC (ROJO)

LONGITUD DE PELADO: 5/8" (16 mm)

- 1 n.º 6
- 1 o 2 n.º 8
- De 1 a 4 n.º 10
- De 1 a 5 n.º 12
- De 1 a 6 n.º 14 o n.º 16
- De 2 a 6 n.º 18
- De 3 a 6 n.º 20
- De 4 a 6 n.º 22
- 1 n.º 6 con 1 n.º 10
- 1 n.º 6 con 1 n.º 10 y 1 n.º 14
- 1 n.º 6 con 1 o 2 n.º 12
- 1 n.º 6 con 1 n.º 12 y 1 o 2 n.º 14
- 1 n.º 6 con 2 n.º 12 y 1 n.º 18
- 1 n.º 6 con 2 n.º 14 y 1 o 2 n.º 16
- 1 n.º 8 con 1 o 2 n.º 10
- 1 n.º 8 con 1 n.º 10 y 1 o 2 n.º 12 o n.º 14
- 1 n.º 8 con 2 n.º 10 y 1 n.º 14
- 1 n.º 8 con 1 a 3 n.º 12
- 1 n.º 8 con 2 n.º 12 y 1 o 2 n.º 14
- 1 n.º 8 con 1 a 4 n.º 14
- 1 n.º 8 con 1 a 5 n.º 16
- 1 n.º 10 con 1 a 4 n.º 12
- 1 n.º 10 con 1 n.º 12 y de 1 a 4 n.º 14, n.º 16 o n.º 18
- 1 n.º 10 con 2 n.º 12 y 1 o 2 n.º 14
- 1 n.º 10 con 2 n.º 12 y de 1 a 3 n.º 16 o n.º 18
- 1 n.º 10 con 3 n.º 12 y 1 n.º 14
- 1 n.º 10 con 1 a 5 n.º 14, n.º 16 o n.º 18
- 1 n.º 10 con 1 n.º 14 y de 1 a 4 n.º 16 o n.º 18
- 1 n.º 10 con 2 n.º 14 y de 1 a 3 n.º 16
- 1 n.º 10 con 1 n.º 16 y de 1 a 4 n.º 18
- 2 n.º 10 con 1 n.º 12 y 1 o 2 n.º 14
- 2 n.º 10 con 1 n.º 12 y de 1 a 3 n.º 16
- 2 n.º 14 con 1 a 4 n.º 16, n.º 18, n.º 20 o n.º 22
- 2 n.º 10 con 1 a 3 n.º 12 o n.º 14
- 2 n.º 10 con 2 n.º 12 y 1 n.º 14
- 2 n.º 10 con 2 n.º 12 y 1 o 2 n.º 16 o n.º 18
- 2 n.º 10 con 1 a 4 n.º 16 o n.º 18
- 2 n.º 10 con 2 n.º 14 y 1 o 2 n.º 16
- 2 n.º 10 con 1 n.º 16 y de 1 a 3 n.º 18
- 3 n.º 10 con 1 n.º 12
- 3 n.º 10 con 1 n.º 12 y 1 n.º 16 o n.º 18
- 3 n.º 10 con 1 o 2 n.º 14
- 3 n.º 10 con 1 n.º 14 y 1 n.º 16
- 3 n.º 10 con 1 n.º 14 y 1 o 2 n.º 18
- 3 n.º 10 con 1 a 3 n.º 16 o n.º 18
- 3 n.º 10 con 1 n.º 16 y 1 o 2 n.º 18
- 3 n.º 10 con 1 a 3 n.º 14, n.º 16 o n.º 18
- 2 n.º 12 con 1 a 5 n.º 14, n.º 16 o n.º 18
- 1 n.º 12 con 1 n.º 14 o n.º 16 y de 1 a 3 n.º 18
- 1 o 2 n.º 12 con 1 n.º 14 y de 1 a 3 n.º 16
- 1 o 2 n.º 12 con 2 n.º 14 y 1 o 2 n.º 16
- 2 n.º 12 con 1 a 4 n.º 14, n.º 16 o n.º 18
- 2 n.º 12 con 1 n.º 14 o n.º 16 y de 1 a 3 n.º 18
- 2 n.º 12 con 5 n.º 18
- 3 n.º 12 con 1 a 3 n.º 14, n.º 16 o n.º 18
- 3 n.º 12 con 1 n.º 14 y 1 o 2 n.º 16 o n.º 18
- 3 n.º 12 con 2 n.º 14 y 1 n.º 16
- 3 n.º 12 con 1 n.º 16 y 1 o 2 n.º 18
- 4 n.º 12 con 1 n.º 14
- 4 n.º 12 con 1 n.º 14 y 1 n.º 16 o n.º 18
- 4 n.º 12 con 1 o 2 n.º 16
- 4 n.º 12 con 1 n.º 16 y 1 n.º 18
- 1 n.º 14 con 1 a 5 n.º 16 o n.º 18
- 1 n.º 14 con 1 n.º 16 y de 1 a 3 n.º 18
- 1 n.º 14 con 1 a 5 n.º 20 o n.º 22
- 2 n.º 14 con 1 n.º 16 y de 1 a 3 n.º 18
- 3 n.º 14 con 1 a 3 n.º 16, n.º 18, n.º 20 o n.º 22
- 3 n.º 14 con 1 n.º 16 y 1 o 2 n.º 18
- 4 n.º 14 con 1 o 2 n.º 16, n.º 18, n.º 20 o n.º 22
- 4 n.º 14 con 1 n.º 16 y 1 n.º 18
- 5 n.º 14 con 1 n.º 16 o n.º 18
- 1 n.º 16 con 1 a 5 n.º 18, n.º 20 o n.º 22
- 1 n.º 16 con 1 n.º 18 y de 1 a 3 n.º 20 o n.º 22
- 1 o 2 n.º 16 con 1 n.º 20 y 1 o 2 n.º 22
- 1 n.º 16 con 2 n.º 20 y 1 o 2 n.º 22
- 2 n.º 16 con 1 a 4 n.º 18, n.º 20 o n.º 22
- 2 n.º 16 con 1 n.º 18 y de 1 a 3 n.º 20 o n.º 22
- 2 n.º 16 con 2 n.º 20 y 1 o 2 n.º 22
- 3 n.º 16 con 1 a 3 n.º 18, n.º 20 o n.º 22
- 3 n.º 16 con 1 n.º 18 y 1 o 2 n.º 20 o n.º 22
- 3 n.º 16 con 1 n.º 20 y 1 o 2 n.º 22
- 4 n.º 16 con 1 o 2 n.º 18, n.º 20 o n.º 22
- 4 n.º 16 con 1 n.º 18 y 1 n.º 20 o n.º 22
- 4 n.º 16 con 1 n.º 20 y 1 n.º 22
- 5 n.º 16 con 1 n.º 18, n.º 20 o n.º 22
- 1 n.º 18 con 1 a 5 n.º 20 o n.º 22
- De 1 a 3 n.º 18 con 1 n.º 20 y 1 o 2 n.º 22
- De 1 a 3 n.º 18 con 2 n.º 20 y 1 n.º 22
- 2 n.º 18 con 1 a 4 n.º 20 o n.º 22
- 3 n.º 18 con 1 a 3 n.º 20 o n.º 22
- 4 n.º 18 con 1 o 2 n.º 20 o n.º 22
- 5 n.º 18 con 1 n.º 20 o n.º 22
- 1 n.º 20 con 2 a 5 n.º 22
- 2 n.º 20 con 1 a 4 n.º 22
- 3 n.º 20 con 1 a 3 n.º 22
- 4 n.º 20 con 1 o 2 n.º 22
- 5 n.º 20 con 1 n.º 22

MODELO BWC (AZUL)

LONGITUD DE PELADO: 7/8" (22 mm)

- 1 o 2 n.º 6
- 2 o 3 n.º 8
- De 2 a 5 n.º 10
- De 3 a 6 n.º 12
- 5 o 6 n.º 14
- 1 n.º 6 con 1 o 2 n.º 8
- 1 n.º 6 con 1 a 3 n.º 10
- 1 n.º 6 con 1 n.º 8 y 1 n.º 10
- 1 n.º 6 con 1 n.º 8 y 1 o 2 n.º 12
- 1 n.º 6 con 1 n.º 8 y de 1 a 3 n.º 14
- 1 n.º 6 con 1 n.º 10 y de 1 a 3 n.º 12
- 1 n.º 6 con 1 n.º 10 y de 1 a 4 n.º 14
- 1 n.º 6 con 2 n.º 10 y 1 n.º 12
- 1 n.º 6 con 2 n.º 10 y 1 o 2 n.º 14
- 1 n.º 6 con 1 a 5 n.º 12
- 1 n.º 6 con 1 n.º 12 y de 1 a 4 n.º 14
- 1 n.º 6 con 2 n.º 12 y de 1 a 3 n.º 14
- 1 n.º 6 con 3 n.º 12 y 1 o 2 n.º 14
- 1 n.º 6 con 4 n.º 12 y 1 n.º 14
- 1 n.º 6 con 1 a 4 n.º 14
- 2 n.º 6 con 1 n.º 14
- 1 n.º 8 con 1 n.º 10 y de 1 a 4 n.º 12 o n.º 14
- 1 n.º 8 con 2 n.º 10 y de 1 a 3 n.º 12 o n.º 14
- 1 n.º 8 con 1 a 4 n.º 10
- 1 n.º 8 con 3 n.º 10 y 1 n.º 12
- 1 n.º 8 con 3 n.º 10 y 1 o 2 n.º 14
- 1 n.º 8 con 1 a 5 n.º 12 o n.º 14
- 1 n.º 8 con 1 n.º 12 y de 1 a 4 n.º 14
- 1 n.º 8 con 2 n.º 12 y de 1 a 3 n.º 14
- 1 n.º 8 con 3 n.º 12 y 1 o 2 n.º 14
- 1 n.º 8 con 4 n.º 12 y 1 n.º 14
- 2 n.º 8 con 1 o 2 n.º 10
- 2 n.º 8 con 1 a 3 n.º 12
- 2 n.º 8 con 1 a 4 n.º 14
- 2 n.º 8 con 1 n.º 10 y 1 o 2 n.º 12
- 2 n.º 8 con 1 n.º 10 o n.º 12 y de 1 a 3 n.º 14
- 2 n.º 8 con 2 n.º 10 y 1 n.º 14
- 2 n.º 8 con 2 n.º 12 y 1 o 2 n.º 14
- 2 n.º 8 con 3 n.º 12 y 1 n.º 14
- 3 n.º 8 con 1 n.º 12
- 3 n.º 8 con 1 o 2 n.º 14
- 1 n.º 10 con 1 n.º 12 y de 1 a 4 n.º 14
- 1 n.º 10 con 2 n.º 12 y de 1 a 3 n.º 14
- 1 n.º 10 con 2 a 4 n.º 12
- 1 n.º 10 con 3 n.º 12 y 1 o 2 n.º 14
- 1 n.º 10 con 4 n.º 12 y 1 n.º 14
- 1 n.º 10 con 3 a 5 n.º 14
- 2 n.º 10 con 1 a 4 n.º 12 o n.º 14
- 2 n.º 10 con 1 n.º 12 y de 1 a 3 n.º 14
- 2 n.º 10 con 2 n.º 12 y 1 o 2 n.º 14
- 2 n.º 10 con 3 n.º 12 y 1 n.º 14
- 3 n.º 10 con 1 n.º 12 y 1 o 2 n.º 14
- 3 n.º 10 con 2 n.º 12 y 1 n.º 14
- 3 n.º 10 con 1 a 3 n.º 12 o n.º 14
- 4 n.º 10 con 1 o 2 n.º 12 o n.º 14
- 4 n.º 10 con 1 n.º 12 y 1 n.º 14
- 1 n.º 12 con 4 o 5 n.º 14
- 2 n.º 12 con 2 a 4 n.º 14
- 3 n.º 12 con 1 a 3 n.º 14
- 4 n.º 12 con 1 o 2 n.º 14

Connecteurs de fils à ailettes

FRANÇAIS
INSTRUCTIONS

c UL us LISTED
Connecteur de fils
81U0
E544847

CE PRODUIT DOIT ÊTRE VENDU AVEC LES DIRECTIVES D'INSTALLATION.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **Tension nominale :** 600 V max. pour le câblage des bâtiments; 1000 V max. pour les enseignes ou les luminaires
- **Température nominale :** 105 °C (221 °F) max.
- **Combinaisons de fils :** cuivre-cuivre (Cu-Cu) uniquement
- **Environnement :** utilisation dans des endroits secs uniquement

Les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications.

⚠ AVERTISSEMENTS

Veuillez lire, comprendre et suivre ces instructions afin de garantir une utilisation sécuritaire. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique, de blessures graves ou de dommages matériels. Conservez ces instructions à des fins de référence.

- Utilisez uniquement des connecteurs de fils dont la taille convient aux combinaisons de fils à connecter.
- Coupez l'alimentation du circuit avant d'utiliser ce produit.
- Consultez le code du bâtiment applicable afin de connaître les exigences d'installation.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INSTALLATION DES CONNECTEURS

1. Coupez l'alimentation avant d'installer ou de retirer des connecteurs.
2. Dénudez les fils (consultez la section COMBINAISONS DE FILS pour connaître les longueurs exactes à dénuder).
3. Tenez les fils dénudés ensemble en vous assurant que les extrémités sont alignées. Ensuite, faites dépasser légèrement les extrémités des fils multibrins de celles des fils pleins (FIG. A). Alignez les brins ou les fils effilochés.
4. Il est acceptable d'effectuer une torsion préalable des fils, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous le faites, dénudez les fils sur une grande longueur, tenez-les ensemble en alignant l'isolant, torsadez les extrémités des fils, puis coupez-les pour obtenir la longueur de dénudage recommandée.
5. Insérez les fils torsadés dans le connecteur et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Il est possible d'utiliser un tourne-écrou hexagonal compatible, comme indiqué ci-dessous.

CONNECTEUR	TAILLE HEXAGONALE (x)
OBSC	1/4 po
YWC, TWC et RWC	5/16 po
RYSC	3/8 po
BWC	7/16 po

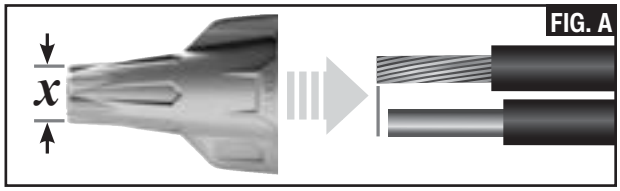


FIG. A

6. Tournez le connecteur dans le sens antihoraire pour le retirer.

COMBINAISONS DE FILS

Les connecteurs de fils à ailettes de Klein Tools peuvent être utilisés avec de multiples combinaisons de fils pleins et multibrins. Toutes les combinaisons fonctionnent pour des fils pleins ou multibrins, sauf indication contraire. Cliquez sur les liens ci-dessous pour voir les combinaisons possibles pour chaque type de connecteur.

ENSEMBLES DE CONNECTEURS IDENTIQUES

BWC25	Connecteur de fils standard bleu, sac de 25	TWC100	Connecteur de fils standard havane, pot de 100
OBSC150	Connecteur de fils à jupe orange et bleu, pot de 150	TWC250	Connecteur de fils standard havane, pot de 250
RWC100	Connecteur de fils standard rouge, pot de 100	TWC500	Connecteur de fils standard havane, pot de 500
RWC250	Connecteur de fils standard rouge, pot de 250	YWC100	Connecteur de fils standard jaune, sac de 100
RYSC100	Connecteur de fils à jupe rouge et jaune, pot de 100	YWC250	Connecteur de fils standard jaune, pot de 250

ENSEMBLES DE CONNECTEURS VARIÉS

APSC300 Ensemble de connecteurs de fils orange et bleu, et rouge et jaune, pot de 300 (150 connecteurs de chaque modèle)

APWC25 Assortiment de connecteurs standard, sac de 25 (6 jaunes, 8 havane, 8 rouges et 3 bleus)

APWC250 Assortiment de connecteurs standard, pot de 250 (75 jaunes, 75 havane, 75 rouges et 25 bleus)

YRWC150 Ensemble de connecteurs de fils à ailettes jaunes et rouges, pot de 150 (75 connecteurs de chaque modèle)

GARANTIE

www.kleintools.com/warranty

SERVICE À LA CLIENTÈLE

KLEIN TOOLS, INC.
450 Bond Street, Lincolnshire, IL 60069 1-800-553-4676
customerservice@kleintools.com **www.kleintools.com**

MODÈLE OBSC (ORANGE ET BLEU)

LONGUEUR À DÉNUDER : 22 à 16 AWG – 16 mm (5/8 po); 14 à 10 AWG – 13 mm (1/2 po)

- 1 fil de 10 AWG
- 2 ou 3 fils de 12 AWG
- 2 à 4 fils de 14 AWG
- 2 à 4 fils de 16 AWG
- 2 à 5 fils de 18 AWG
- 2 à 6 fils de 20 AWG
- 2 à 7 fils de 22 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 1 fil de 12 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 1 ou 2 fils de 16 ou 14 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 1 à 3 fils de 18 AWG
- 1 fil de 12 AWG avec 1 ou 2 fils de 14 AWG
- 1 fil de 12 AWG avec 1 à 3 fils de 16 AWG
- 1 fil de 12 AWG avec 1 à 5 fils de 18 AWG
- 2 fils de 12 AWG avec 1 fil de 16 ou 14 AWG
- 2 fils de 12 AWG avec 1 ou 2 fils de 18 AWG
- 1 fil de 14 AWG avec 1 à 4 fils de 16 AWG
- 1 fil de 14 AWG avec 1 à 5 fils de 22, 20 ou 18 AWG
- 2 fils de 14 AWG avec 1 à 3 fils de 22, 20, 18 ou 16 AWG
- 3 fils de 14 AWG avec 1 fil de 16 AWG
- 3 fils de 14 AWG avec 1 ou 2 fils de 18 AWG
- 1 fil de 16 AWG avec 1 à 5 fils de 22, 20 ou 18 AWG
- 2 fils de 16 AWG avec 1 à 4 fils de 22, 20 ou 18 AWG
- 3 fils de 16 AWG avec 1 à 3 fils de 22, 20 ou 18 AWG
- 4 fils de 16 AWG avec 1 ou 2 fils de 22, 20 ou 18 AWG
- 1 fil de 18 AWG avec 1 à 4 fils de 22 ou 20 AWG
- 2 fils de 18 AWG avec 1 à 3 fils de 22 ou 20 AWG
- 3 fils de 18 AWG avec 1 ou 2 fils de 22 ou 20 AWG
- 4 fils de 18 AWG avec 1 fil de 22 ou 20 AWG
- 1 fil de 20 AWG avec 1 à 5 fils de 22 AWG
- 2 fils de 20 AWG avec 1 à 4 fils de 22 AWG
- 3 fils de 20 AWG avec 1 à 3 fils de 22 AWG
- 4 fils de 20 AWG avec 1 ou 2 fils de 22 AWG
- 5 fils de 20 AWG avec 1 fil de 22 AWG

MODÈLE RYSC (ROUGE ET JAUNE)

LONGUEUR À DÉNUDER : 19 mm (3/4 po)

- 1 ou 2 fils de 8 AWG
- 2 ou 3 fils de 10 AWG
- 2 à 5 fils de 12 AWG
- 2 à 6 fils de 14 AWG
- 2 à 8 fils de 16 AWG
- 2 à 10 fils de 18 AWG
- 3 à 11 fils de 20 AWG
- 5 à 11 fils de 22 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 1 fil de 10 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 1 fil de 10 AWG et 1 fil de 14 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 1 ou 2 fils de 12 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 1 fil de 12 AWG et 1 ou 2 fils de 14 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 2 fils de 12 AWG et 1 fil de 18 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 2 fils de 14 AWG et 1 ou 2 fils de 16 AWG
- 1 fil de 8 AWG avec 1 ou 2 fils de 10 AWG
- 1 fil de 8 AWG avec 1 fil de 10 AWG et 1 ou 2 fils de 14 ou 12 AWG
- 1 fil de 8 AWG avec 2 fils de 10 AWG et 1 fil de 14 AWG
- 1 fil de 8 AWG avec 1 à 3 fils de 12 AWG
- 1 fil de 8 AWG avec 2 fils de 12 AWG et 1 ou 2 fils de 14 AWG
- 1 fil de 8 AWG avec 1 à 4 fils de 14 AWG
- 1 fil de 8 AWG avec 1 à 5 fils de 16 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 1 à 4 fils de 12 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 1 fil de 12 AWG et 1 à 4 fils de 18, 16 ou 14 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 2 fils de 12 AWG et 1 ou 2 fils de 14 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 2 fils de 12 AWG et 1 à 3 fils de 18 ou 16 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 3 fils de 12 AWG et 1 fil de 14 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 1 à 5 fils de 16 ou 14 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 1 fil de 14 AWG et 1 à 4 fils de 18 ou 16 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 2 fils de 14 AWG et 1 à 3 fils de 16 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 1 fil de 16 AWG et 1 à 4 fils de 18 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 1 à 5 fils de 18 AWG
- 2 fils de 10 AWG avec 1 à 3 fils de 16, 14 ou 12 AWG
- 2 fils de 10 AWG avec 1 fil de 12 AWG et 1 ou 2 fils de 14 AWG
- 2 fils de 10 AWG avec 1 fil de 12 AWG et 1 à 3 fils de 16 AWG
- 2 fils de 10 AWG avec 2 fils de 12 AWG et 1 fil de 14 AWG
- 2 fils de 10 AWG avec 2 fils de 12 AWG et 1 ou 2 fils de 18 ou 16 AWG
- 2 fils de 10 AWG avec 2 fils de 14 AWG et 1 ou 2 fils de 16 AWG
- 2 fils de 10 AWG avec 1 fil de 16 AWG et 1 à 3 fils de 18 AWG
- 2 fils de 10 AWG avec 4 fils de 16 AWG
- 2 fils de 10 AWG avec 1 à 4 fils de 18 AWG
- 3 fils de 10 AWG avec 1 fil de 12 AWG
- 3 fils de 10 AWG avec 1 fil de 12 AWG et 1 fil de 18 ou 16 AWG
- 3 fils de 10 AWG avec 1 ou 2 fils de 14 AWG
- 3 fils de 10 AWG avec 1 fil de 14 AWG et 1 fil de 16 AWG
- 3 fils de 10 AWG avec 1 fil de 16 ou 14 AWG et 1 ou 2 fils de 18 AWG
- 3 fils de 10 AWG avec 1 à 3 fils de 18 ou 16 AWG
- 1 fil de 12 AWG avec 1 à 5 fils de 18, 16 ou 14 AWG
- 1 fil de 12 AWG avec 1 fil de 14 AWG et 1 à 3 fils de 18 ou 16 AWG
- 1 fil de 12 AWG avec 2 fils de 14 AWG et 1 ou 2 fils de 16 AWG
- 1 fil de 12 AWG avec 1 fil de 16 AWG et 1 à 3 fils de 18 AWG
- 2 fils de 12 AWG avec 1 à 4 fils de 14 AWG
- 2 fils de 12 AWG avec 1 fil de 14 AWG et 1 à 3 fils de 18 ou 16 AWG
- 2 fils de 12 AWG avec 2 fils de 14 AWG et 1 ou 2 fils de 16 AWG
- 2 fils de 12 AWG avec 1 à 5 fils de 18 ou 16 AWG
- 2 fils de 12 AWG avec 1 fil de 16 AWG et 1 à 3 fils de 18 AWG
- 3 fils de 12 AWG avec 1 à 3 fils de 14 AWG
- 3 fils de 12 AWG avec 1 fil de 14 AWG et 1 ou 2 fils de 18 ou 16 AWG
- 3 fils de 12 AWG avec 2 fils de 14 AWG et 1 fil de 16 AWG
- 3 fils de 12 AWG avec 1 à 4 fils de 18 ou 16 AWG
- 3 fils de 12 AWG avec 1 fil de 16 AWG et 1 ou 2 fils de 18 AWG
- 4 fils de 12 AWG avec 1 ou 2 fils de 18, 16 ou 14 AWG
- 4 fils de 12 AWG avec 1 fil de 14 AWG et 1 fil de 18 ou 16 AWG
- 4 fils de 12 AWG avec 1 fil de 16 AWG et 1 fil de 18 AWG
- 1 ou 2 fils de 14 AWG avec 1 à 6 fils de 18 ou 16 AWG
- 1 ou 2 fils de 14 AWG avec 1 fil de 16 AWG et 1 à 3 fils de 18 AWG
- 1 fil de 14 AWG avec 1 à 6 fils de 22 ou 20 AWG
- 2 fils de 14 AWG avec 1 à 4 fils de 22 ou 20 AWG
- 3 fils de 14 AWG avec 1 à 4 fils de 16 AWG
- 3 fils de 14 AWG avec 1 fil de 16 AWG et 1 ou 2 fils de 18 AWG
- 3 fils de 14 AWG avec 1 à 6 fils de 18 AWG
- 3 fils de 14 AWG avec 1 à 3 fils de 22 ou 20 AWG
- 4 fils de 14 AWG avec 1 à 3 fils de 16 AWG
- 4 fils de 14 AWG avec 1 fil de 16 AWG et 1 fil de 18 AWG
- 4 fils de 14 AWG avec 1 à 4 fils de 18 AWG
- 4 fils de 14 AWG avec 1 ou 2 fils de 22 ou 20 AWG
- 5 fils de 14 AWG avec 1 ou 2 fils de 16 AWG
- 5 fils de 14 AWG avec 1 à 3 fils de 18 AWG
- 6 fils de 14 AWG avec 1 fil de 16 AWG
- 6 fils de 14 AWG avec 1 ou 2 fils de 18 AWG
- 1 ou 2 fils de 16 AWG avec 1 à 6 fils de 18 AWG
- 1 fil de 16 AWG avec 1 fil de 18 AWG et 1 à 3 fils de 22 ou 20 AWG
- 1 fil de 16 AWG avec 1 à 6 fils de 22 ou 20 AWG
- 1 ou 2 fils de 16 AWG avec 1 ou 2 fils de 20 AWG et 1 ou 2 fils de 22 AWG
- 2 fils de 16 AWG avec 1 fil de 18 AWG et 1 à 3 fils de 22 ou 20 AWG
- 2 fils de 16 AWG avec 1 à 4 fils de 22 ou 20 AWG
- 3 fils de 16 AWG avec 1 à 5 fils de 18 AWG
- 3 fils de 16 AWG avec 1 fil de 18 AWG et 1 ou 2 fils de 22 ou 20 AWG
- 3 fils de 16 AWG avec 1 à 3 fils de 22 ou 20 AWG
- 3 fils de 16 AWG avec 1 fil de 20 AWG et 1 ou 2 fils de 22 AWG
- 4 fils de 16 AWG avec 1 à 4 fils de 18 AWG
- 4 fils de 16 AWG avec 1 fil de 18 AWG et 1 fil de 22 ou 20 AWG
- 4 fils de 16 AWG avec 1 ou 2 fils de 20 AWG
- 4 fils de 16 AWG avec 1 fil de 20 AWG et 1 fil de 22 AWG
- 4 fils de 16 AWG avec 1 ou 2 fils de 22 AWG
- 5 fils de 16 AWG avec 1 à 3 fils de 18 AWG
- 5 fils de 16 AWG avec 1 fil de 22 ou 20 AWG
- 6 fils de 16 AWG avec 1 ou 2 fils de 18 AWG
- 1 fil de 18 AWG avec 1 à 6 fils de 20 AWG
- 1 fil plein de 18 AWG avec 1 fil plein de 22 AWG
- 1 fil de 18 AWG avec 2 à 5 fils de 22 AWG
- 2 fils de 18 AWG avec 1 à 4 fils de 22 ou 20 AWG
- 3 fils de 18 AWG avec 1 à 3 fils de 22 ou 20 AWG
- 4 fils de 18 AWG avec 1 ou 2 fils de 22 ou 20 AWG
- 5 fils de 18 AWG avec 1 fil de 22 ou 20 AWG
- 1 fil de 20 AWG avec 3 à 6 fils de 22 AWG
- 1 fil de 20 AWG avec 1 ou 2 fils de 22 AWG et 1 à 3 fils de 18 AWG
- 1 fil de 20 AWG avec 2 fils de 22 AWG
- 2 fils de 20 AWG avec 1 à 6 fils de 22 AWG
- 2 fils de 20 AWG avec 1 fil de 22 AWG et 1 à 3 fils de 18 AWG
- 3 à 5 fils de 20 AWG avec 1 à 6 fils de 22 AWG

MODÈLE YWC (JAUNE)

LONGUEUR À DÉNUDER : 10 mm (3/8 po)

- 1 fil de 10 AWG
- 1 à 3 fils de 12 AWG
- 1 fil multibrin de 14 AWG
- 2 à 4 fils de 14 AWG
- 2 à 5 fils de 16 AWG
- 2 à 6 fils de 18 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 1 fil de 12 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 1 ou 2 fils de 14 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 1 ou 2 fils de 16 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 1 à 3 fils de 18 AWG
- 1 fil de 12 AWG avec 1 ou 2 fils de 14 AWG
- 1 fil de 12 AWG avec 1 à 3 fils de 16 AWG
- 1 fil de 12 AWG avec 1 à 4 fils de 18 AWG
- 1 fil plein de 12 AWG avec 5 fils pleins de 18 AWG
- 2 fils de 12 AWG avec 1 ou 2 fils de 18 AWG
- 2 fils de 12 AWG avec 1 fil de 14 AWG
- 2 fils de 12 AWG avec 1 fil de 16 AWG
- 1 fil de 14 AWG avec 1 à 4 fils de 16 AWG
- 1 fil de 14 AWG avec 1 à 5 fils de 18 AWG
- 2 fils de 14 AWG avec 1 à 3 fils de 16 AWG
- 2 fils de 14 AWG avec 1 à 3 fils de 18 AWG
- 3 fils de 14 AWG avec 1 ou 2 fils de 16 AWG
- 3 fils de 14 AWG avec 1 ou 2 fils de 18 AWG
- 1 fil de 16 AWG avec 1 à 5 fils de 18 AWG
- 2 fils de 16 AWG avec 1 à 4 fils de 18 AWG
- 3 fils de 16 AWG avec 1 à 3 fils de 18 AWG
- 4 fils de 16 AWG avec 1 ou 2 fils de 18 AWG

MODÈLE TWC (HAVANE)

LONGUEUR À DÉNUDER : 13 mm (1/2 po)

- 1 à 3 fils de 10 AWG
- 1 à 4 fils de 12 AWG
- 1 à 5 fils de 14 AWG
- 1 fil multibrin de 16 AWG
- 2 à 6 fils de 20, 18 ou 16 AWG
- 3 à 6 fils de 22 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 1 fil de 8 AWG
- 1 fil de 12 AWG avec 1 ou 2 fils de 10 AWG
- 1 fil de 12 AWG avec 1 fil de 8 AWG
- 2 fils de 12 AWG avec 1 fil de 10 AWG
- 1 fil de 14 AWG avec 1 ou 2 fils de 12 AWG et 1 fil de 10 AWG
- 1 fil de 14 AWG avec 1 à 3 fils de 12 AWG
- 1 fil de 14 AWG avec 1 ou 2 fils de 10 AWG
- 2 fils de 14 AWG avec 1 fil de 12 AWG et 1 fil de 10 AWG
- 2 fils de 14 AWG avec 1 ou 2 fils de 12 ou 10 AWG
- 2 fils de 14 AWG avec 1 fil de 8 AWG
- 3 ou 4 fils de 14 AWG avec 1 fil de 12 ou 10 AWG
- 3 fils de 14 AWG avec 2 fils de 12 AWG
- 1 fil de 16 AWG avec 1 ou 2 fils de 14 AWG et 1 fil de 12 AWG
- 1 fil de 16 AWG avec 1 ou 2 fils de 14 AWG et 1 fil de 10 AWG
- 1 fil de 16 AWG avec 1 à 4 fils de 14 ou 12 AWG
- 1 fil de 16 AWG avec 1 fil de 12 AWG et 1 fil de 10 AWG
- 1 fil de 16 AWG avec 1 ou 2 fils de 10 AWG
- 2 fils de 16 AWG avec 1 fil de 14 AWG et 1 ou 2 fils de 12 AWG
- 2 fils de 16 AWG avec 2 fils de 14 AWG et 1 fil de 12 AWG
- 2 fils de 16 AWG avec 1 à 4 fils de 14 AWG
- 2 fils de 16 AWG avec 1 fil de 12 AWG et 1 fil de 10 AWG
- 2 ou 3 fils de 16 AWG avec 1 à 3 fils de 12 AWG
- 2 fils de 16 AWG avec 1 ou 2 fils de 10 AWG
- 3 fils de 16 AWG avec 1 à 3 fils de 14 AWG
- 3 fils de 16 AWG avec 1 fil de 14 AWG et 1 fil de 12 ou 10 AWG
- 3 fils de 16 AWG avec 1 ou 2 fils de 12 ou 10 AWG
- 4 fils de 16 AWG avec 1 ou 2 fils de 14 ou 12 AWG
- 4 fils de 16 AWG avec 1 fil de 12 AWG et 1 fil de 10 AWG
- 4 ou 5 fils de 16 AWG avec 1 fil de 10 AWG
- 5 fils de 16 AWG avec 1 fil de 14 AWG
- 1 fil de 18 AWG avec 1 à 4 fils de 16, 14 ou 12 AWG
- 1 à 3 fils de 18 AWG avec 1 ou 2 fils de 10 AWG
- 2 fils de 18 AWG avec 1 à 4 fils de 16 ou 14 AWG
- 3 fils de 18 AWG avec 1 à 3 fils de 16, 14 ou 12 AWG
- 4 fils de 18 AWG avec 1 ou 2 fils de 16, 14 ou 12 AWG
- 4 fils de 18 AWG avec 1 fil de 10 AWG
- 5 fils de 18 AWG avec 1 fil de 16 ou 14 AWG
- 1 fil de 20 AWG avec 1 à 4 fils de 18, 16 ou 14 AWG
- 2 fils de 20 AWG avec 1 à 3 fils de 18, 16 ou 14 AWG
- 3 fils de 20 AWG avec 1 ou 2 fils de 18, 16 ou 14 AWG
- 4 fils de 20 AWG avec 1 ou 2 fils de 18, 16 ou 14 AWG
- 1 fil de 22 AWG avec 1 à 5 fils de 20, 18 ou 16 AWG
- 1 fil de 22 AWG avec 1 fil de 20 AWG et 1 ou 2 fils de 16 AWG
- 1 fil de 22 AWG avec 1 fil de 18 AWG et 1 fil de 16 AWG
- 2 fils de 22 AWG avec 1 à 4 fils de 20, 18 ou 16 AWG
- 3 fils de 22 AWG avec 1 à 3 fils de 20, 18 ou 16 AWG
- 4 fils de 22 AWG avec 1 ou 2 fils de 20, 18 ou 16 AWG
- 5 fils de 22 AWG avec 1 fil de 20 AWG

MODÈLE RWC (ROUGE)

LONGUEUR À DÉNUDER : 16 mm (5/8 po)

- 1 fil de 6 AWG
- 1 ou 2 fils de 8 AWG
- 1 à 4 fils de 10 AWG
- 1 à 5 fils de 12 AWG
- 1 à 6 fils de 16 ou 14 AWG
- 2 à 6 fils de 18 AWG
- 3 à 6 fils de 20 AWG
- 4 à 6 fils de 22 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 1 fil de 10 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 1 fil de 10 AWG et 1 fil de 14 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 1 ou 2 fils de 12 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 1 fil de 12 AWG et 1 ou 2 fils de 14 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 2 fils de 12 AWG et 1 fil de 18 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 2 fils de 14 AWG et 1 ou 2 fils de 16 AWG
- 1 fil de 8 AWG avec 1 ou 2 fils de 10 AWG
- 1 fil de 8 AWG avec 1 fil de 10 AWG et 1 ou 2 fils de 14 ou 12 AWG
- 1 fil de 8 AWG avec 2 fils de 10 AWG et 1 fil de 14 AWG
- 1 fil de 8 AWG avec 1 à 3 fils de 12 AWG
- 1 fil de 8 AWG avec 2 fils de 12 AWG et 1 ou 2 fils de 14 AWG
- 1 fil de 8 AWG avec 1 à 4 fils de 14 AWG
- 1 fil de 8 AWG avec 1 à 5 fils de 16 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 1 à 4 fils de 12 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 1 fil de 12 AWG et 1 à 4 fils de 18, 16 ou 14 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 2 fils de 12 AWG et 1 ou 2 fils de 14 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 2 fils de 12 AWG et 1 à 3 fils de 18 ou 16 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 3 fils de 12 AWG et 1 fil de 14 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 1 à 5 fils de 18, 16 ou 14 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 1 fil de 14 AWG et 1 à 4 fils de 18 ou 16 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 2 fils de 14 AWG et 1 à 3 fils de 16 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 1 fil de 16 AWG et 1 à 4 fils de 18 AWG
- 2 fils de 10 AWG avec 1 fil de 12 AWG et 1 ou 2 fils de 14 AWG
- 2 fils de 10 AWG avec 1 fil de 12 AWG et 1 à 3 fils de 16 AWG
- 2 fils de 10 AWG avec 1 à 4 fils de 22, 20, 18 ou 16 AWG
- 2 fils de 10 AWG avec 1 à 3 fils de 14 ou 12 AWG
- 2 fils de 10 AWG avec 2 fils de 12 AWG et 1 fil de 14 AWG
- 2 fils de 10 AWG avec 2 fils de 12 AWG et 1 ou 2 fils de 18 ou 16 AWG
- 2 fils de 10 AWG avec 1 à 4 fils de 18 ou 16 AWG
- 2 fils de 10 AWG avec 2 fils de 14 AWG et 1 ou 2 fils de 16 AWG
- 2 fils de 10 AWG avec 1 fil de 16 AWG et 1 à 3 fils de 18 AWG
- 3 fils de 10 AWG avec 1 fil de 12 AWG
- 3 fils de 10 AWG avec 1 fil de 12 AWG et 1 fil de 18 ou 16 AWG
- 3 fils de 10 AWG avec 1 ou 2 fils de 14 AWG
- 3 fils de 10 AWG avec 1 fil de 14 AWG et 1 fil de 16 AWG
- 3 fils de 10 AWG avec 1 fil de 14 AWG et 1 ou 2 fils de 18 AWG
- 3 fils de 10 AWG avec 1 à 3 fils de 18 ou 16 AWG
- 3 fils de 10 AWG avec 1 fil de 16 AWG et 1 ou 2 fils de 18 AWG
- 1 fil de 12 AWG avec 1 à 5 fils de 18, 16 ou 14 AWG
- 1 fil de 12 AWG avec 1 fil de 16 ou 14 AWG et 1 à 3 fils de 18 AWG
- 1 ou 2 fils de 12 AWG avec 1 fil de 14 AWG et 1 à 3 fils de 16 AWG
- 1 ou 2 fils de 12 AWG avec 2 fils de 14 AWG et 1 ou 2 fils de 16 AWG
- 2 fils de 12 AWG avec 1 à 4 fils de 18, 16 ou 14 AWG
- 2 fils de 12 AWG avec 1 fil de 16 ou 14 AWG et 1 à 3 fils de 18 AWG
- 2 fils de 12 AWG avec 5 fils de 18 AWG
- 3 fils de 12 AWG avec 1 à 3 fils de 18, 16 ou 14 AWG
- 3 fils de 12 AWG avec 1 fil de 14 AWG et 1 ou 2 fils de 18 ou 16 AWG
- 3 fils de 12 AWG avec 2 fils de 14 AWG et 1 fil de 16 AWG
- 3 fils de 12 AWG avec 1 fil de 16 AWG et 1 ou 2 fils de 18 AWG
- 4 fils de 12 AWG avec 1 fil de 14 AWG
- 4 fils de 12 AWG avec 1 fil de 14 AWG et 1 fil de 18 ou 16 AWG
- 4 fils de 12 AWG avec 1 ou 2 fils de 16 AWG
- 4 fils de 12 AWG avec 1 fil de 16 AWG et 1 fil de 18 AWG
- 1 fil de 14 AWG avec 1 à 5 fils de 18 ou 16 AWG
- 1 fil de 14 AWG avec 1 fil de 16 AWG et 1 à 3 fils de 18 AWG
- 1 fil de 14 AWG avec 1 à 5 fils de 22 ou 20 AWG
- 2 fils de 14 AWG avec 1 fil de 16 AWG et 1 à 3 fils de 18 AWG
- 3 fils de 14 AWG avec 1 à 3 fils de 22, 20, 18 ou 16 AWG
- 3 fils de 14 AWG avec 1 fil de 16 AWG et 1 ou 2 fils de 18 AWG
- 4 fils de 14 AWG avec 1 ou 2 fils de 22, 20, 18 ou 16 AWG
- 4 fils de 14 AWG avec 1 fil de 16 AWG et 1 fil de 18 AWG
- 5 fils de 14 AWG avec 1 fil de 18 ou 16 AWG
- 1 fil de 16 AWG avec 1 à 5 fils de 22, 20 ou 18 AWG
- 1 fil de 16 AWG avec 1 fil de 18 AWG et 1 à 3 fils de 22 ou 20 AWG
- 1 ou 2 fils de 16 AWG avec 1 fil de 20 AWG et 1 ou 2 fils de 22 AWG
- 1 fil de 16 AWG avec 2 fils de 20 AWG et 1 ou 2 fils de 22 AWG
- 2 fils de 16 AWG avec 1 à 4 fils de 22, 20 ou 18 AWG
- 2 fils de 16 AWG avec 1 fil de 18 AWG et 1 à 3 fils de 22 ou 20 AWG
- 2 fils de 16 AWG avec 2 fils de 20 AWG et 1 ou 2 fils de 22 AWG
- 3 fils de 16 AWG avec 1 à 3 fils de 22, 20 ou 18 AWG
- 3 fils de 16 AWG avec 1 fil de 18 AWG et 1 ou 2 fils de 22 ou 20 AWG
- 3 fils de 16 AWG avec 1 fil de 20 AWG et 1 ou 2 fils de 22 AWG
- 4 fils de 16 AWG avec 1 ou 2 fils de 22, 20 ou 18 AWG
- 4 fils de 16 AWG avec 1 fil de 18 AWG et 1 fil de 22 ou 20 AWG
- 4 fils de 16 AWG avec 1 fil de 20 AWG et 1 fil de 22 AWG
- 5 fils de 16 AWG avec 1 fil de 22, 20 ou 18 AWG
- 1 fil de 18 AWG avec 1 à 5 fils de 22 ou 20 AWG
- 1 à 3 fils de 18 AWG avec 1 fil de 20 AWG et 1 ou 2 fils de 22 AWG
- 1 à 3 fils de 18 AWG avec 2 fils de 20 AWG et 1 fil de 22 AWG
- 2 fils de 18 AWG avec 1 à 4 fils de 22 ou 20 AWG
- 3 fils de 18 AWG avec 1 à 3 fils de 22 ou 20 AWG
- 4 fils de 18 AWG avec 1 ou 2 fils de 22 ou 20 AWG
- 5 fils de 18 AWG avec 1 fil de 22 ou 20 AWG
- 1 fil de 20 AWG avec 2 à 5 fils de 22 AWG
- 2 fils de 20 AWG avec 1 à 4 fils de 22 AWG
- 3 fils de 20 AWG avec 1 à 3 fils de 22 AWG
- 4 fils de 20 AWG avec 1 ou 2 fils de 22 AWG
- 5 fils de 20 AWG avec 1 fil de 22 AWG

MODÈLE BWC (BLEU)

LONGUEUR À DÉNUDER : 22 mm (7/8 po)

- 1 ou 2 fils de 6 AWG
- 2 ou 3 fils de 8 AWG
- 2 à 5 fils de 10 AWG
- 3 à 6 fils de 12 AWG
- 5 ou 6 fils de 14 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 1 ou 2 fils de 8 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 1 à 3 fils de 10 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 1 fil de 8 AWG et 1 fil de 10 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 1 fil de 8 AWG et 1 ou 2 fils de 12 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 1 fil de 8 AWG et 1 à 3 fils de 14 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 1 fil de 10 AWG et 1 à 3 fils de 12 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 1 fil de 10 AWG et 1 à 4 fils de 14 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 2 fils de 10 AWG et 1 fil de 12 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 2 fils de 10 AWG et 1 ou 2 fils de 14 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 1 à 5 fils de 12 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 1 fil de 12 AWG et 1 à 4 fils de 14 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 2 fils de 12 AWG et 1 à 3 fils de 14 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 3 fils de 12 AWG et 1 ou 2 fils de 14 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 4 fils de 12 AWG et 1 fil de 14 AWG
- 1 fil de 6 AWG avec 1 à 4 fils de 14 AWG
- 2 fils de 6 AWG avec 1 fil de 14 AWG
- 1 fil de 8 AWG avec 1 fil de 10 AWG et 1 à 4 fils de 14 ou 12 AWG
- 1 fil de 8 AWG avec 2 fils de 10 AWG et 1 à 3 fils de 14 ou 12 AWG
- 1 fil de 8 AWG avec 1 à 4 fils de 10 AWG
- 1 fil de 8 AWG avec 3 fils de 10 AWG et 1 fil de 12 AWG
- 1 fil de 8 AWG avec 3 fils de 10 AWG et 1 ou 2 fils de 14 AWG
- 1 fil de 8 AWG avec 1 à 5 fils de 14 ou 12 AWG
- 1 fil de 8 AWG avec 1 fil de 12 AWG et 1 à 4 fils de 14 AWG
- 1 fil de 8 AWG avec 2 fils de 12 AWG et 1 à 3 fils de 14 AWG
- 1 fil de 8 AWG avec 3 fils de 12 AWG et 1 ou 2 fils de 14 AWG
- 1 fil de 8 AWG avec 4 fils de 12 AWG et 1 fil de 14 AWG
- 2 fils de 8 AWG avec 1 ou 2 fils de 10 AWG
- 2 fils de 8 AWG avec 1 à 3 fils de 12 AWG
- 2 fils de 8 AWG avec 1 à 4 fils de 14 AWG
- 2 fils de 8 AWG avec 1 fil de 10 AWG et 1 ou 2 fils de 12 AWG
- 2 fils de 8 AWG avec 1 fil de 12 ou 10 AWG et 1 à 3 fils de 14 AWG
- 2 fils de 8 AWG avec 2 fils de 10 AWG et 1 fil de 14 AWG
- 2 fils de 8 AWG avec 2 fils de 12 AWG et 1 ou 2 fils de 14 AWG
- 2 fils de 8 AWG avec 3 fils de 12 AWG et 1 fil de 14 AWG
- 3 fils de 8 AWG avec 1 fil de 12 AWG
- 3 fils de 8 AWG avec 1 ou 2 fils de 14 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 1 fil de 12 AWG et 1 à 4 fils de 14 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 2 fils de 12 AWG et 1 à 3 fils de 14 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 2 à 4 fils de 12 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 3 fils de 12 AWG et 1 ou 2 fils de 14 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 4 fils de 12 AWG et 1 fil de 14 AWG
- 1 fil de 10 AWG avec 3 à 5 fils de 14 AWG
- 2 fils de 10 AWG avec 1 à 4 fils de 14 ou 12 AWG
- 2 fils de 10 AWG avec 1 fil de 12 AWG et 1 à 3 fils de 14 AWG
- 2 fils de 10 AWG avec 2 fils de
- 2 fils de 10 AWG avec 3 fils de 12 AWG et 1 ou 2 fils de 14 AWG
- 2 fils de 10 AWG avec 3 fils de 12 AWG et 1 fil de 14 AWG
- 3 fils de 10 AWG avec 1 fil de 12 AWG et 1 ou 2 fils de 14 AWG
- 3 fils de 10 AWG avec 2 fils de 12 AWG et 1 fil de 14 AWG
- 3 fils de 10 AWG avec 1 à 3 fils de 14 ou 12 AWG
- 4 fils de 10 AWG avec 1 ou 2 fils de 14 ou 12 AWG
- 4 fils de 10 AWG avec 1 fil de 12 AWG et 1 fil de 14 AWG
- 1 fil de 12 AWG avec 4 ou 5 fils de 14 AWG
- 2 fils de 12 AWG avec 2 à 4 fils de 14 AWG
- 3 fils de 12 AWG avec 1 à 3 fils de 14 AWG
- 4 fils de 12 AWG avec 1 ou 2 fils de 14 AWG